

EMBARCATIONSAVEC MOTEURS HORS-BORD









Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

EMBARCATIONSAVEC MOTEURS HORS-BORD





Fish Master Line


P. 4 P. 8 P. 12



MODÈLE

510 WIDE OPEN



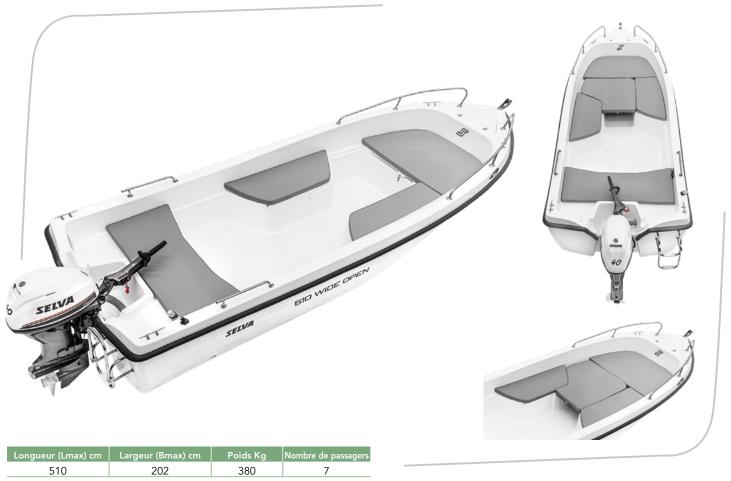



DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	510 WIDE OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.10
Largeur (Bmax) m	2.02
Poids approximatif KG	380
Tirant d'eau (M)	0.25
Puissance max. (CV)	60
Puissance max applicable Kw (C	V) 15-60
Catégorie de conception norme	s CE C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD	
Echelle de bain en Inox	
Main courante de proue en inox	
Main courante de poupe en inox	
Feux de Navigation Led	
Panneau interrupteurs avec prise	
Boîtier de batterie	
Profil parabattage	
Clapets antiretour	
Puisard autovidant	
Couleur standard blanc	


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Console avec siège avant
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Coussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - support en bois
Doissier de poupe en inox avec coussin
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Couleur console différente
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

MODÈLE 560 WIDE OPEN



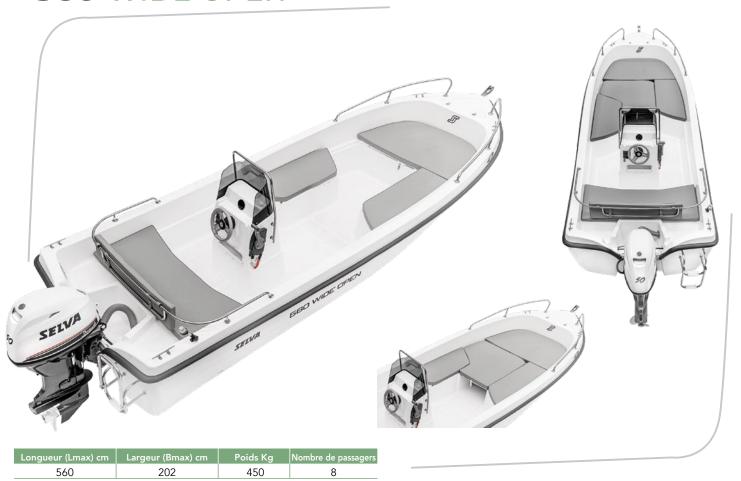



DONNÉES TEC	HNIQUES
Modèle	560 WIDE OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.60
Largeur (Bmax) m	2.02
Poids approximatif KG	450
Tirant d'eau (M)	0.25
Puissance max. (CV)	80
Puissance max applicable Kw (C	CV) 15-80
Catégorie de conception norme	es CE C
Nombre de passagers	8

ÉQUIPEMENT STANDARD	
Echelle de bain en Inox	
Main courante de proue en inox	
Main courante de poupe en inox	
Feux de Navigation Led	
Panneau interrupteurs avec prise	
Boîtier de batterie	
Profil parabattage	
Clapets antiretour	
Puisard autovidant	
Couleur standard blanc	


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Console avec siège avant
Toit de la cabine avant
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Coussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - support en bois
Doissier de poupe en inox avec coussin
Siège pilote debout
Kit réservoir de carburant en plastique de 50 L
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Bache de mouillage
Bache de protection pour console
Couleur console différente

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

MODÈLE **540 OPEN**



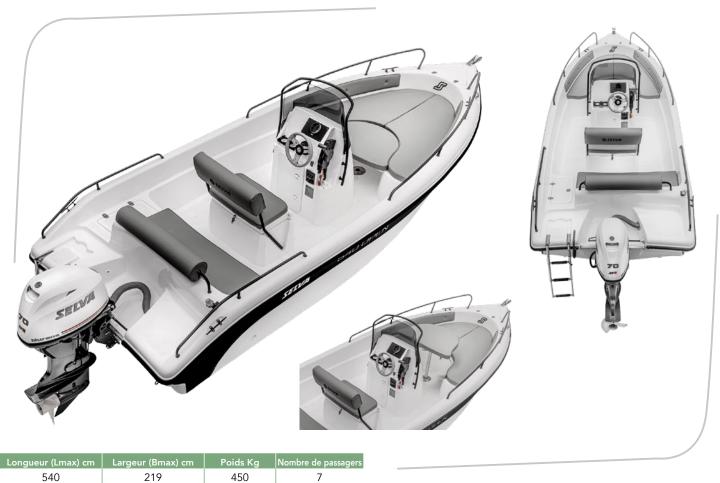

P 8



DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	540 OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.40
Largeur (Bmax) m	2.19
Poids approximatif KG	450 kg
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de carène	20°
Puissance max. (CV)	80
Puissance max applicable Kw (CV)	30-70
Catégorie de conception normes CE	С
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Accessoires en plastique
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Main courante élevée à la proue (côté droit)
Coussins de proue (2 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - table de proue
Doissier de poupe en inox avec coussin
Coussin latéral de proue
Siège pilote debout
Main courante en inox peinte en noir
Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
Platformes de poupe
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Arceau pour ski nautique
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Bande coque couleurée - wrapping autocollants
Coque colorée
Couleur console différente
Revêtement de pont en mousse eva
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se réfèrer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE **580 OPEN**



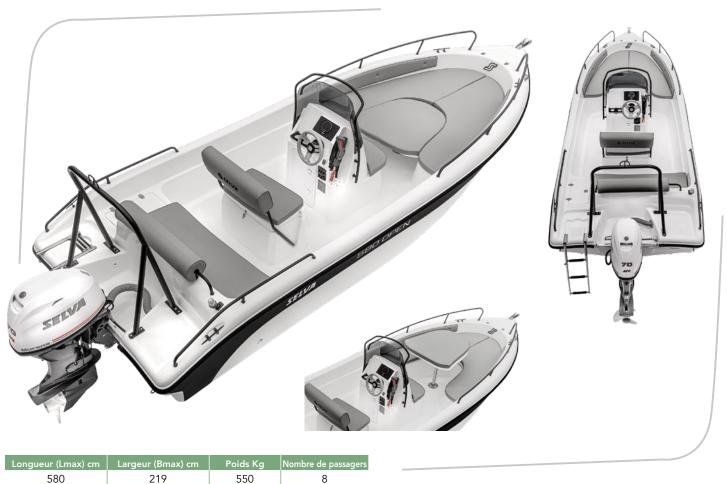

Р	1	\cap



DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	580 OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.80
Largeur (Bmax) m	2.19
Poids approximatif KG	550
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de carène	20°
Puissance max. (CV)	115
Puissance max applicable Kw (CV)	30-100
Catégorie de conception normes CE	С
Nombre de passagers	8

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Siège avant console avec coussin
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Accessoires en plastique
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Main courante élevée à la proue (côté droit)
Coussins de proue (2 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - table de proue
Doissier de poupe en inox avec coussin
Coussin latéral de proue
Siège pilote debout
Main courante en inox peinte en noir
Platformes de poupe
Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Arceau pour ski nautique
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Bande coque couleurée - wrapping autocollants
Coque colorée
Couleur console différente
Revêtement de pont en mousse eva
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.





DONNÉES TECHNIQUES				
Modèle	590 FISH MASTER			
Longueur (Lmax) m.	5.90			
Largeur (Bmax) m	2.42			
Poids approximatif KG	900			
Tirant d'eau (M)	0.35			
Angle de carène	19°			
Puissance max. (CV)	115			
Puissance max applicable Kw (C	CV) 90			
Catégorie de conception norme	es CE C			
Nombre de passagers	7			

ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise en verre trempé
Fenêtres latérales
Essuie-glaces
Trou d'homme de la cabine et du rouf
Jeu complet de coussins
Réservoir carburant 100 L
Gazinière - évier marin
Main courante de proue et de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Éclairage intérieur de cabine
Boîtier de batterie
Echelle de bain
Rouleau d'ancre de proue en inox
Timonerie Heavy duty
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

Porte coulissante pour accès à la cabine
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
WC Marin électrique
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Revêtement de pont en mousse eva
Couleur bande coque
Couleur coque complète

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

MODÈLE 670 FISH MASTER





670

247

1250



DONNÉES TECHNIQUES				
Modèle	670 FISH MASTER			
Longueur (Lmax) m.	6.70			
Largeur (Bmax) m	2.47			
Poids approximatif KG	1250			
Tirant d'eau (M)	0.40			
Angle de carène	19°			
Puissance max. (CV)	250			
Puissance max applicable Kw (CV	<i>V</i>) 150			
Catégorie de conception norme	s CE C			
Nombre de passagers	8			

ÉQUIPEMENT STANDARDt	
Pare-brise en verre trempé	
Salle de bains séparé	
Porte coulissante pour accès à la cabine	
Revêtement de pont en mousse eva	
Fenêtres latérales	
Essuie-glaces	
Trou d'homme de la cabine et du rouf	
Jeu complet de coussins	
Réservoir carburant 150 L	
Gazinière - évier marin	
Table dans la cabine	
Système de douche dans les toilettes et dans le cockpit	
Echelle de bain	
Rouleau d'ancre de proue en inox	
Main courante de proue et de poupe en inox	
Feux de Navigation Led	
Éclairage intérieur de cabine	
Panneau interrupteurs avec prise	
Boîtier de batterie	
Timonerie Heavy duty	
Profil parabattage	
Clapets antiretour	
Puisard autovidant	
Couleur standard blanc	

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Salle de bains séparé avec WC marin électrique et réservoir d'eau noir
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Couleur bande coque
Couleur coque complète

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.





SPEED MARINE

6, Rue Negafols 34540 BALARUC LES BAINS Tel: 04 67 48 39 40



